

DIS 1523

Lave vaisselle tout intégrable 45 cm ♦ 5 programmes
47 dB(A) ♦ A+AA ♦ Moteur à induction

Le moteur à induction est plus robuste et plus efficace. Résultat : le niveau sonore est fortement diminué et la consommation d'eau est réduite (90 cl par couvert, soit 9 L au total).

En plus des faibles consommations d'eau (9 litres) et d'énergie (classe A+), ce lave-vaisselle vous garantit des performances de lavage optimales (AA).

Le programme "Quick & Clean" est un cycle complet vous garantissant un lavage parfait (classe A) et le séchage, en seulement 58 minutes. Il permet de réaliser 20% d'économie d'eau (2 à 3 litres) par rapport à un cycle classique.

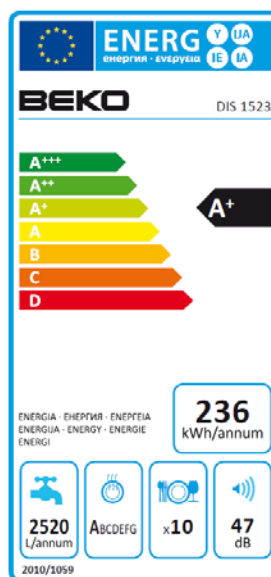


Photo non contractuelle

BEKO

DIS 1523

Lave vaisselle tout intégrable 45 cm ♦ 5 programmes
47 dB(A) ♦ A+AA ♦ Moteur à induction

Identification

Marque	BEKO
Référence	DIS1523
Couleur	-
Code Ean 13	8 690 842 362 163
Norme	CE
Type	Tout intégrable 45cm
Date de lancement	Avril 2011

Équipement panier

Clayettes à tasses	4
Panier supérieur réglable en hauteur	Oui
Poignée de préhension	Panier inférieur
Picots rabattables	Panier inférieur
Panier à couverts	1

Caractéristiques Générales

Lave vaisselle 45 cm	Electronique
Nombre de couverts	10
Nombre de programmes	5
5 Températures	35°/50°/60°/65°/70°
Niveau sonore (dBA)	47
Moteur à induction	Oui
Afficheur digital	Oui
Départ différé	0-9h
Demi-charge	Tous programmes
Bras de lavage	3

Caractéristiques Techniques

Voyant liquide de rinçage	Sur l'écran
Voyant sel	Sur l'écran
Compatibilité 3 en 1	Oui
Anti débordement	Oui
Anti fuite	Oui
Système de séchage	Condensation
Filtre inox	Oui

Programmes

Prélavage	Froid	15'
Eco (Programme EL)	50°	194'
Quick & Clean	60°	58'
Intensif	70°	143'
Programme Auto	40°-65°	72-162'

Performances

Puissance totale (W)	1900-2200
Alimentation	220-240 V / 50 Hz
Durée du cycle de lavage (min)	194
Consommation d'énergie (kW/h)	0,83
Consommation annuelle (kW/h)	236
Consommation d'eau (Litres)	9
Consommation d'eau annuelle (Litres)	2520

Classe d'énergie	A+
Classe de lavage	A
Classe de séchage	A

Installation


Réglages des pieds	Oui - 4
Réglable de la plinthe	Non
Installation en colonne	Non

Dimensions

Dimensions (cm)	H	L	P
- niche d'encastrement	82	45	57
- sans emballage	82	44,8	55
- avec emballage	85,9	49,4	66,1

Poids (kg)	
- sans emballage	34
- avec emballage	36

QTE container 40' (pcs)	144
-------------------------	-----

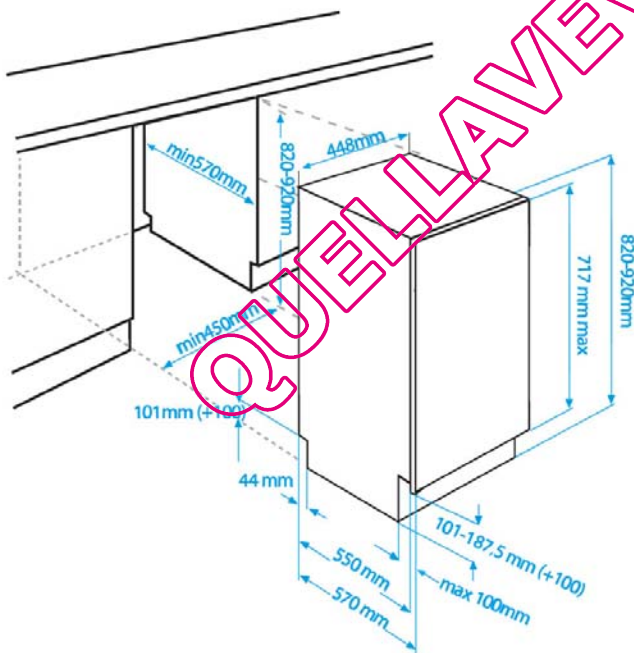

BEKO